


CLARA 2

KVADRAT

Clara 2



423




427




983



987



884




888




248



244




184




148



144




384




188



388



548



544



933



277




273




643



647



937



793



797

Clara 2
Designed by Anne Birgitte Hansen

DK
Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 92% ny uld, kamgarn, 8% nylon. Bredde ca. 138 cm. Vægt ca. 400 g/lbm. Garnfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
Ægkant ⇄
Slidstyrke: Ca. 80.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægtthed** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Gnidægtthed** (ISO) tør 4-5, våd 4-5. **Airflow** 151 Pa s/m. **Flammesikring:** AS/NZS 3837. BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler. Desinfektion, se kvadrat.dk.

UK/US
Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.
Description 92% new wool, worsted, 8% nylon. Width app. 54 inches (138 cm). Weight app. 400 g/lin.m, 12.8 oz/ly. Yarn dyed. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction ⇄
Abrasion: App. 80,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947*.
Lightfastness (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 4-5. **Airflow** 151 Pa s/m. **Flame resistance:** AS/NZS 3837. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols. Desinfection, see kvadrat.dk.

DE
Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 92% Schurwolle, Kammgarn, 8% Nylon. Breite ca. 138 cm. Gewicht ca. 400 g/m. Garngefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkant ⇄
Scheuerfestigkeit: Ca. 80.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 4-5. **Airflow** 151 Pa s/m. **Flammschutz:** AS/NZS 3837. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Testbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole. Desinfektion, siehe kvadrat.dk.

NL
Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 92% scheerwol, kamgaren, 8% nylon. Breedte ca. 138 cm. Gewicht ca. 400 gr/str. m. Garengeverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ⇄
Slijtvastheid: Ca. 80.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Wrijfechtheid** (ISO) droog 4-5, nat 4-5. **Airflow** 151 Pa s/m. **Brandwerendheid:** AS/NZS 3837. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen. Desinfectie, kvadrat.dk.


FR
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 92% laine vierge, peigné, 8% nylon. Largeur env. 138 cm. Poids env. 400 g/m lg. Teinture au fil. Ecart de coloris possibles.
Lisière ⇄
Résistance à l'abrasion: Env. 80.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-7. **Boulochage** (EN ISO) 4. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. **Airflow** 151 Pa s/m. **Normes au feu:** AS/NZS 3837. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO. Désinfection, voir kvadrat.dk.

IT
Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche 92% lana vergine, pettinata, 8% nylon. Altezza circa 138 cm. Peso circa 400 gr/mtl. Tinto in filo. Possibili differenze per colore.
Cimosa ⇄
Abrasion: circa 80.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione secco 4-5, condizione umido 4-5. **Airflow** 151 Pa s/m. **Ignifugazione:** AS/NZS 3837. BS 5852 Crib 5 trattato ignifugo. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO. Per disinfettare, vedi il sito kvadrat.dk.

ES
Aplicación Oficinas, hoteles, instituciones, uso doméstico. Gran resistencia al desgaste.
Descripción 92% lana virgen, peinada, 8% nilón. Anchura aprox. 138 cm. Peso aprox. 400 gr/ml. Hilo teñido. Posibles variaciones de color.
Filo ⇄
Resistencia al desgaste: Aprox. 80.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 5-7. **Relleno** (EN ISO) 4. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 4-5. **Airflow** 151 Pa s/m. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 3837. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copia del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento Consulte los símbolos ISO. Desinfección, visita kvadrat.dk.

JP
用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。耐耗性大。
詳細 92% ニューウール。ウーステッド、8% ナイロン。幅:138 cm。重量:1m あたり約 400 g。糸染め。色彩ニューアンスに多少の差が生じる可能性あり。
耳、ふち。 ⇄
磨耗: マーチンデール法により磨耗運動約 80.000 回。EN ISO 12947. **色あせ保証** (ISO) 5-7. **ピリング** (EN ISO) 4. **摩擦保証** (ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 4-5. **気流:** 151 Pa s/m. **耐炎性:** AS/NZS 3837. 特殊耐炎処理を行うことにより、BS 5852 Crib 5 に到達可能。BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (テストレポート入手可能。)
手入れ
ISO シンボル参照。消毒について?kvadrat.dkまで参照ください。

CN
适用范围 办公室、宾馆酒店、公共设施、居家使用。耐耗性大。
成分 92%新羊毛，精纺，8%尼龙。幅宽约54英寸(138cm)。重量约400克/延米。纱染色面料。颜色可能稍有色差。
图纹方向 ⇄
马丁代尔法约80,000转。EN ISO 12947. **光照色牢度** (ISO) 5-7. **起毛起球** (EN ISO) 4. **摩擦色牢度** (ISO) 干燥4-5、湿4-5. **气流阻力** 151 Pa s/m. **阻燃性:** AS/NZS 3837. 特别耐火处理时BS 5852 Crib 5 可以满足。BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ONORM B1 / Q1. (可提供测试报告副本).
维护 请参照ISO标志。消毒请参阅kvadrat.dk。

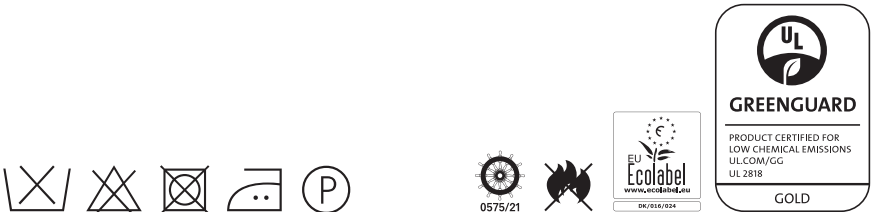

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
* ACT® Registered Certification Marks
* Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.
EU Ecolabel: Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information www.kvadrat.dk

10 year warranty



US contact info: 1-800-620-9309