

BALDER 3 KVADRAT


BALDER 3

KVADRAT / RAF SIMONS


BALDER 3




982




912




862



942



782



562



542



432




212



612



1775




132



382



682




2635




192



692



152



792

BALDER 3
RAF SIMONS AND FANNY ARONSEN

DK
Anvendelse
Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger.
Stor slidstyrke.
Beskrivelse
68% nyuld. 26% bomuld. 6% nylon. Bredde ca. 140 cm. Vægt ca. 685 g/lbm. Garnfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
Ægkant ↓
Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbevægelser efter Martindale metoden ENISO 12947. **Lysægthed** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Gnidægthed** (ISO) tør 4-5, våd 3-5. **Lydsabsorption** (ENISO 354) 0.65/Class C (fladt), 0.90/Class A (foldet). **Airflow** 1243 Pa s/m. **Flammesikring:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NFPA 260. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1/ Q1. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse
Se ISO symboler. Desinfektion, se kvadrat.dk.

UK/US
Application
Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.
Description
68% new wool. 26% cotton. 6% nylon. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 685 g/lin.m, 22.0 oz/ly. Yarn dyed. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction ↓
Abrasion: App. 100.000 rubs acc. to the Martindale method ENISO 12947*. **Lightfastness** (ISO) 5-7. **Pilling** (ENISO) 4. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 3-5. **Sound absorption** (EN ISO 354) 0.65/Class C (flat), 0.90/Class A (waved). **Airflow** 1243 Pa s/m. **Flame resistance:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NFPA 260. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1/ Q1. (Copy of test report available).
Care
Please see the ISO symbols. Disinfection, see kvadrat.dk.

DE
Anwendungsbereich
Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung
68% Schurwolle. 26% Baumwolle. 6% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 685 g/m. Garngefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkant ↓
Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode ENISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 3-5. **Schallabsorption** (EN ISO 354) 0.65/Class C (glatt), 0.90/Class A (gefaltet). **Airflow** 1243 Pa s/m. **Flammschutz:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NFPA 260. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1/ Q1. (Testbericht verfügbar).
Pflege
Siehe ISO Pflegesymbole. Desinfektion, siehe kvadrat.dk.

NL
Toepassing
Kantoren, hotels, instellingen, de privésfeer.
Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving
68% scheerwol. 26% katoen. 6% nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 685 gr/str. m. Garengeverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ↓
Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale ENISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 5-7. **Pilling** (ENISO) 4. **Wrijfechtheid** (ISO) droge 4-5, natte 3-5. **Geluidsabsorptie** (ENISO 354) 0.65/Class C (vlak), 0.90/Class A (geplooid). **Airflow** 1243 Pa s/m. **Brandwerendheid:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NFPA 260. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1/ Q1. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud
Zie de ISO symbolen. Desinfectie, kvadrat.dk.


FR
Domaine d'utilisation
Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description
68% laine vierge. 26% cotton. 6% nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 685 g/m lg. Teinture sur fil. Ecart des coloris possibles.
Lisière ↓
Résistance à l'abrasion: Env. 100.000 révolutions selon le procédé Martindale ENISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-7. **Boulochage** (ENISO) 4. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 3-5. **Absorption acoustique** (EN ISO 354) 0.65/Class C (à plat), 0.90/Class A (plié). **Airflow** 1243 Pa s/m. **Normes au feu:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NFPA 260. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1/ Q1. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien
Voir les symboles ISO. Désinfection, voir kvadrat.dk.

IT
Destinazione d'uso
Rivestimenti per imbottiti, casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche
68% lana vergine. 26% cotone. 6% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 685 gr/mtl. Tinto in filo. Possibili differenze per colore.
Cimosa ↓
Resistenza all'abrasione: circa 100.000 cicli/metodo Martindale ENISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 3-5. **Assorbimento acustico** (EN ISO 354) 0.65/Class C (tenda a pannello (tesa)), 0.90/Class A (tenda arricciata). **Airflow** 1243 Pa s/m. **Ignifugazione:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 trattato ignifugo. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NFPA 260. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1/ Q1. (Disponibile copia del test).
Manutenzione
Per favore seguire simboli ISO. Per disinfettare, vedi il sito kvadrat.dk.

ES
Aplicación
Adecuado para el uso en oficinas, hoteles, instituciones y hogares. Gran resistencia al desgaste.
Decripción
68% lana virgen. 26% algodón. 6% nilón. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 685 gr/ml. Hilo teñido. Posibles variaciones de color.
Filo ↓
Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 5-7. **Relleno** (EN ISO) 4. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 3-5. **Absorción acústica** (ENISO 354) 0.65/Class C (estor), 0.90/Class A (cortina). **Airflow** 1243 Pa s/m. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NFPA 260. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1/ Q1. (Copia del informe de ensayos disponible).
Limpieza
Consulte los símbolos ISO. Desinfección, visita kvadrat.dk.

JP
用途
オフィス、ホテル、各種施設、住宅。耐摩耗性大。
詳細
68% ニューウール。26% コットン。6% ナイロン。幅：140 cm。重量：1mあたり約685g。糸染め。色彩に差が生じる可能性あり。
耳、ふち。↓
磨耗：マーチンデール法により摩擦運動約100,000回。ENISO 12947。色あせ保証 (ISO) 5-7。ピリング (EN ISO) 4。摩擦保証 (ISO) ドライ 4-5、ウエット 3-5。吸音率 (ENISO 354) 0.65/Class C (パネル状)、0.90/Class A (ドレープ状)。気流: 1243 Pa s/m。耐炎性: AS/NZS 1530.3。AS/NZS 3837 Class 2。特殊耐炎処理を行うことにより、BS 5852 Crib 5 に到達可能。BS 5852 part 1。EN 1021-1/2。IMO FTP Code 2010:Part 8。NFPA 260。UNI 9175 11M。US Cal. Bull. 117-2013。ÖNORM B1/ Q1。 (テストレポートのコピー入手可能。)
手入れ
ISO シンボル参照。消毒について?kvadrat.dkまで参照ください。

CN
适用范围
办公室，宾馆酒店，公共设施，居家使用。耐耗性大。
成分
68%新羊毛。26%棉。6%尼龙。幅宽约55英寸 (140 cm)。重量约685克/延米，纱线染色面料。颜色可能稍有色差。
织边方向 ↓
马丁代尔法约100,000转。EN ISO 12947。光照色牢度 (ISO) 5-7。起毛起球 (EN ISO) 4。磨擦色牢度 (ISO) 干燥 4-5、湿 3-5。吸声系数 (ENISO 354) 0.65/Class C (隔断帘)，0.90/Class A (一般窗帘使用)。气流阻力 1243 Pa s/m。阻燃性: AS/NZS 1530.3。AS/NZS 3837 Class 2。特别耐火处理时BS 5852 Crib 5 可以满足。BS 5852 part 1。EN 1021-1/2。IMO FTP Code 2010:Part 8。NFPA 260。UNI 9175 11M。US Cal. Bull. 117-2013。ÖNORM B1/ Q1。 (可提供测试报告副本)。
维护
请参照ISO标志。消毒请参阅kvadrat.dk。

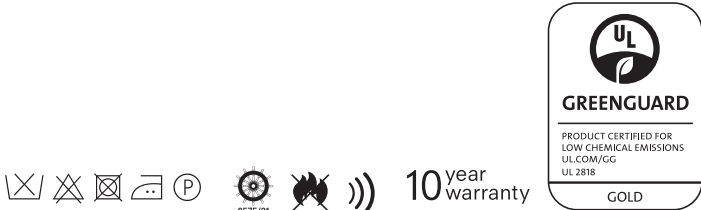

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
* ACT® Registered Certification Marks
* Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.
Contact and further information www.kvadrat.dk



US contact info: 1-800-620-9309