



VIDAR 4

KVADRAT




693




582




542




556



653



622



633



526



222



1880




106



146



152



182



333




323



363




133



143




353




386

VIDAR 4

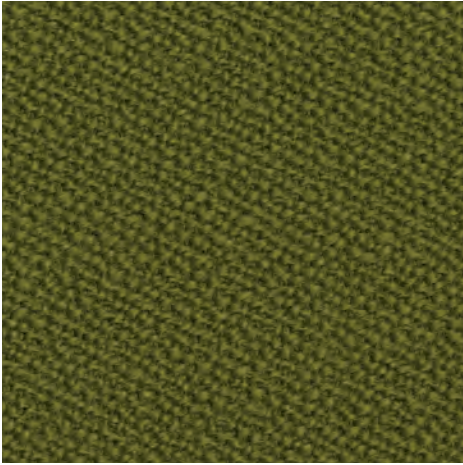


956



786




554



772




733




932



972




743




676



943



1062




872



656



913




1511



123




472



456



443



723

VIDAR 4
RAF SIMONS AND FANNY ARONSEN

DK
Anvendelse
Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger.
Stor slidstyrke.
Beskrivelse
94% nyuld. 6% nylon. Bredde ca. 140 cm. Vægt ca. 770 g/lbm. Garnfarvet. Ilyse farver kan fremmede fibre forekomme. Nuanceforskel kan forekomme.
Ægkant ⇅
Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbevægelser efter Martindale metoden ENISO 12947. **Lysægthed** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Gnidægthed** (ISO) tør 3-5, våd 3-5. **Flammesikring:** AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NFD 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 med flammesikring. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse
Se ISO symboler. Desinfektion, se kvadrat.dk.

UK/US
Application
Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.
Description
94% new wool. 6% nylon. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 770 g/lin.m, 24.8 oz/ly. Yarn dyed. Foreign fibres may occur in light colours. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction ⇅
Abrasion: App. 100.000 rubs acc. to the Martindale method ENISO 12947. **Lightfastness** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 3-5, wet 3-5. **Flame resistance:** AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 with treatment. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Copy of test report available).
Care
Please see the ISO symbols. Disinfection, see kvadrat.dk.

DE
Anwendungsbereich
Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung
94% Schurwolle. 6% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 770 g/m. Garngefärbt. In hellen Farben können Fremdfasern vorkommen. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante ⇅
Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe gemäss der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Reibechtheit** (ISO) trocken 3-5, nass 3-5. **Flammschutz:** AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Testbericht verfügbar).
Pflege
Siehe ISO Pflegesymbole. Desinfektion, siehe kvadrat.dk.

NL
Toepassing
Kantoren, hotels, instellingen, de privésfeer.
Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving
94% scheerwol. 6% nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 770 gr/str. m. Gareengeverfd. Afwijkende vezels kunnen voorkomen in lichte kleuren. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ⇅
Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale ENISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Wrijfechtheid** (ISO) droge 3-5, natte 3-5. **Brandwerendheid:** AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NFD 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 met behandeling. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud
Zie de ISO symbolen. Desinfectie, kvadrat.dk.

FR
Domaine d'utilisation
Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description
94% laine vierge. 6% nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 770 g/m lg. Teinture sur fil. Dans les couleurs claires, présence de fibres étrangères. Ecart des coloris possibles.
Lisière ⇅
Résistance à l'abrasion: Env. 100.000 révolutions selon le procédé Martindale ENISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-7. **Boulochage** (EN ISO) 4. **Résistance au frottement** (ISO) sec 3-5, mouillé 3-5. **Normes au feu:** AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 avec traitement. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien
Voir les symboles ISO. Désinfection, voir kvadrat.dk.

IT
Destinazione d'uso
Rivestimenti per imbottiti, casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche
94% lana vergine. 6% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 770 gr/mtl. Tinto in filo. Nei colori chiari possono essere presenti fibre di tonalità scure. Possibili differenze per colore.
Cimosa ⇅
Abrasion: Circa 100.000 cicli/metodo Martindale EN 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 3-5, condizione umido 3-5. **Ignifugazione:** AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 se trattato ignifugo. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NFD 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 se trattato ignifugo. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Disponibile copia del test).
Manutenzione
Per favore seguire simboli ISO. Per disinfettare, vedi il sito kvadrat.dk.

ES
Aplicación
Adecuado para el uso en oficinas, hoteles, instituciones y hogares. Gran resistencia al desgaste.
Decripción
94% lana virgen. 6% nilón. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 770 gr/ml. Teñido en hilo. En los colores claros puede haber fibras de otro color. Posibles variaciones de color.
Filo ⇅
Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 5-7. **Relleno** (EN ISO) 4. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 3-5, mojado 3-5. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 con tratamiento. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Copia del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento
Consulte los símbolos ISO. Desinfección, visita kvadrat.dk.

JP
用途
オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。耐磨耗性大。
詳細
ニューウール 94%。ポリアミド 6%。幅：140cm。重量：1mあたり約 770 gr。先染め。明色の場合異質繊維が混在する場合あり。色に多少の違いが生じる場合があります。
セルビッチ ⇅
磨耗：マーチンデール法により摩擦運動約 100,000 回。ENISO 12947. **耐光性：**(ISO) 5-7. **ピリング** (EN ISO) 4. **摩擦保証：**(ISO) 乾燥状態 3-5、濡れた状態 3-5. **防炎性：**AS/NZS 3837 Class 2。特殊耐炎処理を行うことにより、BS 5852 Crib 5 に到達可能。BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260。特殊耐炎処理を行うことにより、SN 198 898 5.3 に到達可能。UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (認定書類のご用意あり。)
お手入れ
ISOシンボル参照。消毒について?kvadrat.dkまで参照ください。

CN
适用范围
办公室，宾馆酒店，公共设施，居家使用。耐耗性大。
成分
94%新羊毛，6%尼龙。幅宽约55英寸(140 cm)。重量约770克/延米，纱线染色面料。浅色面料可能会有外来纤维。颜色可能稍有色差。
织边方向 ⇅
马丁代尔法约100,000转。ENISO 12947. **光照色牢度** (ISO) 5-7. **起毛起球** (EN ISO) 4. **摩擦色牢度** (ISO) 干燥3-5、湿3-5. **阻燃性：**AS/NZS 3837 Class 2。特别耐火处理时BS 5852 Crib 5 可以满足。BS 5852 Part 1, EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260。特别耐火处理时SN 198 898 5.3 可以满足。UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (可提供测试报告副本).
维护
请参照ISO标志。消毒请参阅kvadrat.dk。



Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
* ACT® Registered Certification Marks
* Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.
EU Ecolabel: Encouraging the use of sustainable fibres, Durable and high quality. Hazardous substances restricted. Contact and further information kvadrat.dk



US contact info: 1-800-620-9309