

Twill Weave

TWILL WEAVE


KVADRAT

kvadrat

Twill Weave




430 - Gold




960 - Malachite (Medium)




990 - Malachite (Dark)




570 - Cinnabar




840 - Malachite (Light)




440 - Realgar




620 - Clay Haematite



530 - Pozzuoli Earth




940 - Green Earth




550 - Copper




230 - Orpiment



280 - Indian Lac



780 - Azurite (Dark)




750 - Azurite (Light)



160 - Chromite



790 - Indigo



110 - Gypsum Rosette



120 - Alabaster



190 - Graphite

Twill Weave
Designed by Jonathan Olivares

DK
Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 90% ny uld, kamgarn, 10% nylon. Bredde ca. 140 cm. Vægt ca. 960 g/lbm. Garnfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
Ægkant ⇓
Slidstyrke: Ca. 60.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægtthed** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Gnidægtthed** (ISO) tør 4-5, våd 4-5. **Lydsabsorption** (EN ISO 354) 0.70/Class C (fladt), 1.00/Class A (foldet). **Airflow** 1430 Pa s/m. **Flammesikring:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 3. ASTM E84 Class A hæftet. ASTM E84 class B limet. BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3 med flammesikring. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler. Desinfektion, se kvadrat.dk.

UK/US
Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.
Description 90% new wool, worsted, 10% nylon. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 960 g/lin.m, 30.8 oz/ly. Yarn dyed. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction ⇓
Abrasion: App. 60,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947*. **Lightfastness** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 4-5. **Sound absorption** (EN ISO 354) 0.70/Class C (flat), 1.00/Class A (waved). **Airflow** 1430 Pa s/m. **Flame resistance:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 3. ASTM E84 Class A unadhered. ASTM E84 class B adhered. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3 with treatment. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols. Disinfection, see kvadrat.dk.

DE
Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn, 10% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 960 g/m. Garngefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkant ⇓
Scheuerfestigkeit: Ca. 60.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 4-5. **Schallabsorption** (EN ISO 354) 0.70/Class C (glatt), 1.00/Class A (gefaltet). **Airflow** 1430 Pa s/m. **Flammschutz:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 3. ASTM E84 Class A unverklebt. ASTM E84 class B verklebt. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Testbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole. Desinfektion, siehe kvadrat.dk.

NL
Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privéfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 960 gr/str. m. Garengeverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ⇓
Slijtvastheid: Ca. 60.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Wrijfechtheid** (ISO) droge 4-5, natte 4-5. **Geluidsabsorptie** (EN ISO 354) 0.70/Class C (vlak), 1.00/Class A (geplooid). **Airflow** 1430 Pa s/m. **Brandvrijheid:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 3. ASTM E84 Class A ongelijmd. ASTM E84 class B gelijmd. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3 met behandeling. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen. Desinfectie, kvadrat.dk.


FR
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 90% laine vierge, peigné, 10% nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 960 g/m lg. Teinture au fil. Ecart des coloris possibles.
Lisière ⇓
Résistance à l'abrasion: Env. 60.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-7. **Boulochage** (EN ISO) 3-4. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. **Absorption acoustique** (EN ISO 354) 0.70/Class C (à plat), 1.00/Class A (plié). **Airflow** 1430 Pa s/m. **Normes au feu:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 3. ASTM E84 Class A non collé. ASTM E84 class B collé. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3 avec traitement. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO. Désinfection, voir kvadrat.dk.

IT
Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche 90% lana vergine, pettinata, 10% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 960 gr/mtl. Tinto in filo. Possibili differenze per colore.
Cimosa ⇓
Abrasion: Circa 60.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 4-5. **Assorbimento acustico** (EN ISO 354) 0.70/Class C (tenda a pannello (tesa), 1.00/Class A (tenda arricciata). **Airflow** 1430 Pa s/m. **Ignifugazione:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 3. ASTM E84 Class A non incollato. ASTM E84 class B incollato. BS 5852 Crib 5 trattato ignifugo. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3 trattato ignifugo. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO. Per disinfettare, vedi il sito kvadrat.dk.

ES
Aplicación Oficinas, hoteles, instituciones, uso doméstico. Gran resistencia al desgaste.
Descripción 90% lana virgen, peinada, 10% nilón. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 960 gr/ml. Hilo teñido. Posibles variaciones de color.
Filo ⇓
Resistencia al desgaste: Aprox. 60.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 5-7. **Relleno** (EN ISO) 3-4. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 4-5. **Absorción acústica** (EN ISO 354) 0.70/Class C (estor), 1.00/Class A (cortina). **Airflow** 1430 Pa s/m. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 3. ASTM E84 Class A sin pegar. ASTM E84 class B adherido. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3 con tratamiento. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Copia del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento Consulte los símbolos ISO. Desinfección, visita kvadrat.dk.

JP
用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。耐耗性大。
詳細 90% ニューウール ユーステッド、10% ナイロン。幅：140 cm。重量：1m あたり約 960 g。糸染め。色彩ニュアンスに多少の違いが生じる可能性あり。
耳、ふち、⇓
テスト：
磨耗：マーチンデール法により摩擦運動約 60,000 回。EN ISO 12947。色あせ保障：(ISO) 5-7。ピリング (EN ISO) 3-4。摩擦保証：(ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 4-5。吸音率 (EN ISO 354) 0.70/Class C (ハネル状)、1.00/Class A (ドレープ状)。気流：1430 Pa s/m。耐炎性：AS/NZS 1530.3。AS/NZS 3837 Class 3。ASTM E84 Class A unadhered。ASTM E84 class B 耐火性レベル1。特殊耐炎処理を行うことにより、BS 5852 Crib 5 に到達可能。BS 5852 ignition source 3。BS 5852 Part 1。EN 1021-1/2。IMO FTP Code 2010:Part 8。NF D 60 013。特殊耐炎処理を行うことにより、SN 198 898 5.3 に到達可能。UNI 9175 11M。US Cal. Bull. 117-2013。(テストレポートのコピー入手可能。)
手入れ
ISO シンボル参照。消毒について?kvadrat.dkまで参照ください。

CN
适用范围 办公室、宾馆酒店、公共设施、居家使用。耐耗性大。
成分 90%新羊毛（精纺），10%尼龙。幅宽约55英寸（140cm）。重量约960克/延米。纱染色面料。颜色可能稍有色差。
图纹方向 ⇓
马丁代尔法约60,000转。EN ISO 12947。光照色牢度 (ISO) 5-7。起毛起球 (EN ISO) 3-4。摩擦色牢度 (ISO) 干燥4-5，湿4-5。吸声系数 (EN ISO 354) 0.70/Class C (隔断帘)，1.00/Class A (一般窗帘使用)。气流阻力 1430 Pa s/m。阻燃性：AS/NZS 1530.3。AS/NZS 3837 Class 3。ASTM E84 Class A unadhered。ASTM E84 Class B 防火等级1。特别耐火处理时BS 5852 Crib 5 可以满足。BS 5852 ignition source 3。BS 5852 Part 1。EN 1021-1/2。IMO FTP Code 2010:Part 8。NF D 60 013。特别耐火处理时SN 198 898 5.3 可以满足。UNI 9175, 11M。US Cal. Bull. 117-2013。(可提供测试报告副本)。
维护 请参照ISO标志。消毒请参阅kvadrat.dk。

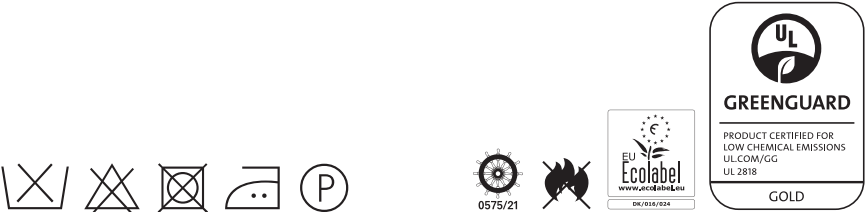

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
* ACT® Registered Certification Marks
* Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.
EU Ecolabel: Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information www.kvadrat.dk

10 year warranty



US contact info: 1-800-620-9309