



FIORD 2

KVADRAT



672



442



422



562




451



101




121




821




721



151



961



862




171




951




971




191



382




991



981

Fiord 2

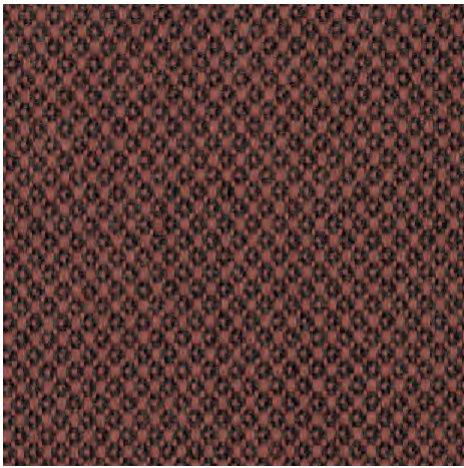


642




771



791




751



762



782



521



551



201



322



571



251



262




662




351




271




371



591



581



391

Fiord 2
Designed by Louise Sigvardt & Tone Barnung

DK
Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 92% ny uld, kamgarn, 8% nylon. Bredde ca. 140 cm. Vægt ca. 500 g/lbm. Garnfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
Ægkant ⇓
Slidstyrke: Ca. 60.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægtthed** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Gnidægtthed** (ISO) tør 3-5, våd 3-5. **Flammesikring:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A limet. ASTM E84 Class A hæftet. BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. EN 13501, B-s2, d0 med flammesikring. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 med flammesikring. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler. Desinfektion, se kvadrat.dk.

UK/US
Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.
Description 92% new wool, worsted, 8% nylon. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 500 g/lin.m, 16.0 oz/ly. Yarn dyed. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction ⇓
Abrasion: App. 60,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947*.
Lightfastness (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 3-5, wet 3-5. **Flame resistance:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A adhered. ASTM E84 Class A unadhered. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. EN 13501, B-s2, d0 with treatment. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 with treatment. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols. Disinfection, see kvadrat.dk.

DE
Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich, Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 92% Schurwolle, Kammgarn. 8% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 500 g/m. Garngefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante ⇓
Scheuerfestigkeit: Ca. 60.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Reibechtheit** (ISO) trocken 3-5, nass 3-5. **Flammschutz:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A verklebt. ASTM E84 Class A unverklebt. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. EN 13501, B-s2, d0 mit Ausrüstung. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Testbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole. Desinfektion, siehe kvadrat.dk.

NL
Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privéfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 92% scheerwol, kamgaren, 8% nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 500 gr/str. m. Gareengeverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ⇓
Slijtvastheid: Ca. 60.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Wrijftechtheid** (ISO) droge 3-5, natte 3-5. **Brandwerendheid:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A gelijmd. ASTM E84 Class A ongelijmd. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. EN 13501, B-s2, d0 met behandeling. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 met behandeling. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen. Desinfectie, kvadrat.dk.


FR
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 92% laine vierge, peigné, 8% nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 500 g/m lg. Teinture sur fil. Ecart des coloris possibles.
Lisière ⇓
Résistance à l'abrasion: Env. 60.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-7. **Boulochage** (EN ISO) 4-5. **Résistance au frottement** (ISO) sec 3-5, mouillé 3-5. **Normes au feu:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A collé. ASTM E84 Class A non collé. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. EN 13501, B-s2, d0 avec traitement. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 avec traitement. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO. Désinfection, voir kvadrat.dk.

IT
Destinazione d'uso Rivestimenti per imbottiti, casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche 92% lana vergine, pettinata, 8% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 500 gr/mtl. Tinto in filo. Possibili differenze per colore.
Cimosa ⇓
Resistenza all'abrasione: circa 60.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 3-5, condizione umido 3-5. **Ignifugazione:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A incollato. ASTM E84 Class A non incollato. BS 5852 Crib 5 se trattato ignifugo. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. EN 13501, B-s2, d0 se trattato ignifugo. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 se trattato ignifugo. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO. Per disinfettare, vedi il sito kvadrat.dk.

ES
Aplicación Adecuado para el uso en oficinas, hoteles, instituciones y hogares. Gran resistencia al desgaste.
Decripción 92% lana virgen, peinada, 8% nilón. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 500 gr/ml. Teñido en hilo. Posibles variaciones de color.
Filo ⇓
Resistencia al desgaste: Aprox. 60.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 5-7. **Relleno** (EN ISO) 4-5. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 3-5, mojado 3-5. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A pegado. ASTM E84 Class A sin pegar. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. EN 13501, B-s2, d0 con tratamiento. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 con tratamiento. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copia del informe de ensayos disponible).
Limpieza Consulte los símbolos ISO. Desinfección, visita kvadrat.dk.

JP
用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。耐耗性大。
詳細 ニューウール、ウーステッド 92%、ナイロン 8%。幅:140cm。重量:1m あたり約 500 gr。先染め。色に多少の違いが生じる場合があります。
セルビッチ ⇓
テスト
磨耗: マーチンデール法により摩擦運動約 60.000 回。EN ISO 12947. **耐光性:** (ISO) 5-7. **ピリング** (EN ISO) 4-5. **摩擦保証:** (ISO) 乾燥状態 3-5、濡れた状態 3-5. **防炎性:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A adhered. ASTM E84 Class A unadhered. 特殊耐炎処理を行うことにより、BS 5852 Crib 5 に到達可能。BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. 特殊耐炎処理を行うことにより、EN 13501, B-s2, d0 に到達可能。IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. 特殊耐炎処理を行うことにより、SN 198 898 5.3 に到達可能。UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1。(認定書類のご用意あり。)
お手入れ
ISO シンボル参照。消毒について?kvadrat.dkまで参照ください。

CN
适用范围 办公室, 宾馆酒店, 公共设施, 居家使用。耐耗性大。
成分 92%新羊毛, 精纺, 8%尼龙。幅宽约55英寸 (140 cm)。重量500克/延米, 纱染色面料。颜色可能稍有色差。
织边方向 ⇓
马丁代尔法约60,000转。EN ISO 12947. **光照色牢度** (ISO) 5-7. **起毛起球** (EN ISO) 4-5. **磨擦色牢度** (ISO) 干燥3-5, 湿3-5. **阻燃性:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A adhered. ASTM E84 Class A unadhered. 特别耐火处理时BS 5852 Crib 5 可以满足。BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. 特别耐火处理时EN 13501, B-s2, d0 可以满足。IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. 特别耐火处理时SN 198 898 5.3 可以满足。UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (可提供测试报告副本)。
维护 请参照ISO标志。消毒请参阅kvadrat.dk。

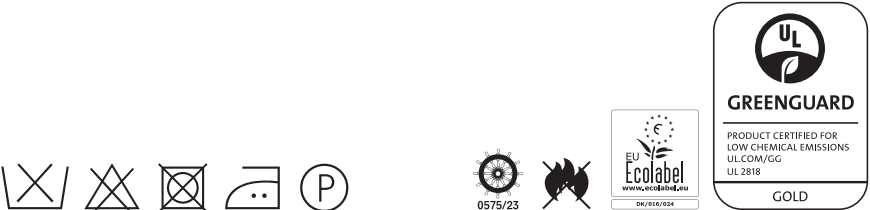

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
* ACT® Registered Certification Marks
* Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.
EU Ecolabel: Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information **kvadrat.dk**

10 year warranty



US contact info: 1-800-620-9309