

ECRITURE SAHCO




410




200




100



470



580



640




570



170



380




130




150




180

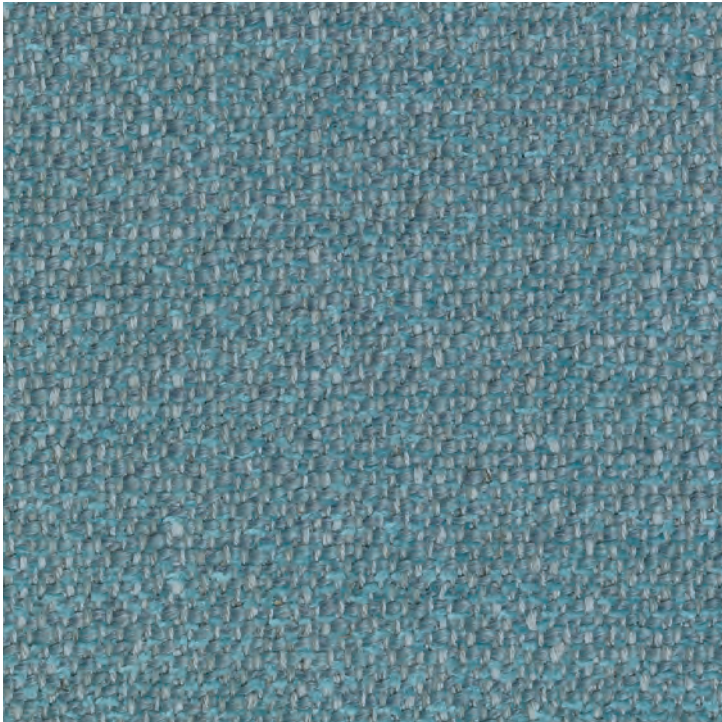

760




710



780



270



970



210



240



910

Ecriture

DK

Anvendelse Polstring

Beskrivelse 40% polyakryl, 27% polyester, 18% viskose, 9% hør, 6% bomuld. Bredde 140 cm. Vægt 1040 g/lbm

Testning Lysægted 5-6 (ISO 1-8). Pilling 4-5 (ISO 1-5). Slidstyrke: 70.000 Martindale. Flammesikring BS 5852 Crib 5 med behandling. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2, US Cal. Bull. 117-2013

Vedligeholdelse Se ISO symboler

UK/US

Application Upholstery

Description 40% polyacrylic, 27% polyester, 18% viscose, 9% linen, 6% cotton.

Width 140 cm / 55 in. Weight 1040 g/lm

33.5 oz/sq

Tests Lightfastness 5-6 (ISO 1-8). Pilling 4-5 (ISO 1-5). Abrasion 70.000 Martindale *. Flame resistance BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2, US Cal. Bull. 117-2013

Care Please see the ISO symbols

DE

Anwendungsbereich Bezugsstoff

Beschreibung 40% Polyacryl, 27% Polyester, 18% Viskose, 9% Leinen, 6% Baumwolle.

Breite 140 cm. Gewicht 1040 g/lfd. Meter

Testergebnisse Lichtechtheit 5-6 (ISO 1-8). Pilling 4-5 (ISO 1-5). Scheuerfestigkeit 70.000 Martindale. Flammenschutz BS 5852 Crib 5 mit Behandlung. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2, US Cal. Bull. 117-2013

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole

NL

Toepassings Bekleding stof

Omschrijving 40% polyacryl, 27% polyester, 18% viscose, 9% linnen, 6% katoen. Breedte 140 cm. Gewicht 1040 gr/str.m

Testgegevens Lichtechtheid 5-6 (ISO 1-8).

Pilling 4-5 (ISO 1-5). Slijtvastheid 70.000 Martindale. Vlamvertragendheid BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2, US Cal. Bull. 117-2013

Onderhoud Zie de ISO symbolen

FR

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement

Description 40% polyacrylique, 27% polyester, 18% viscose, 9% lin, 6% coton. Largeur 140 cm.

Poids 1040 g/ml

Tests Résistance à la lumière 5-6 (ISO 1-8).

Boulochage 4-5 (ISO 1-5). Résistance à l'abrasion 70.000 Martindale. Normes au feu BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2, US Cal. Bull. 117-2013

Entretien Voir les symboles ISO

IT

Destinazione d'uso Tessuti per tappezzeria

Caratteristiche 40% poliacrilico, 27% poliestere, 18% viscosa, 9% lino, 6% cotone.

Larghezza 140 cm. Peso 1040 gr/mtl

Test Resistenza alla luce 5-6 (ISO 1-8). Pilling

4-5 (ISO 1-5). Abrasione 70.000 Martindale.

Ignifugazione BS 5852 Crib 5 se trattato ignifugo. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2, US Cal. Bull. 117-2013

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO

ES

Aplicación Tapicería

Descripción 40% poliacrílico, 27% poliéster, 18% viscosa, 9% lino, 6% algodón.

Anchura 140 cm. Peso 1040 gr/ml

Pruebas Resistencia a la luz 5-6 (ISO 1-8).

Relleno 4-5 (ISO 1-5). Resistencia al desgaste 70.000 Martindale. Resistencia al fuego BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 part 1.

EN 1021-1/2, US Cal. Bull. 117-2013

Mantenimiento Consulte los símbolos ISO

JP

用途 室内装飾用テキスタイル

組成 ポリアクリル 40%, ポリエステル 27%, ビスコース 18%, 麻 9%, 綿 6%. 幅 140 cm.

重さ 1040 g/lin.m

テスト 耐光性 5-6 (ISO 1-8). ピリング 4-5

(ISO 1-5). マーチンデール法により摩擦運動約 70,000 回. 防炎性 BS 5852 part 1, EN 1021-1/2, US Cal. Bull. 117-2013

お手入れ 詳細は、ISO 認証をご覧ください

CN

应用 软装面料

成分 40% 聚丙烯, 27% 涤纶, 18% 粘胶纤维, 9% 亚麻, 6% 棉. 幅宽 140 cm. 克重 1040 g/lin.m

耐磨指数 耐光性 5-6 (ISO 1-8). 抗起球度 4-5 (ISO 1-5). 马丁代尔法约 70,000 转. 阻燃 BS 5852 part 1, EN 1021-1/2, US Cal. Bull. 117-2013

维护 请参阅 ISO 符号



Contact and further information www.sahco.com

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001

* Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention